


Коммерческое предложение «Модульный пост охраны» 2,0х2,0 мм.

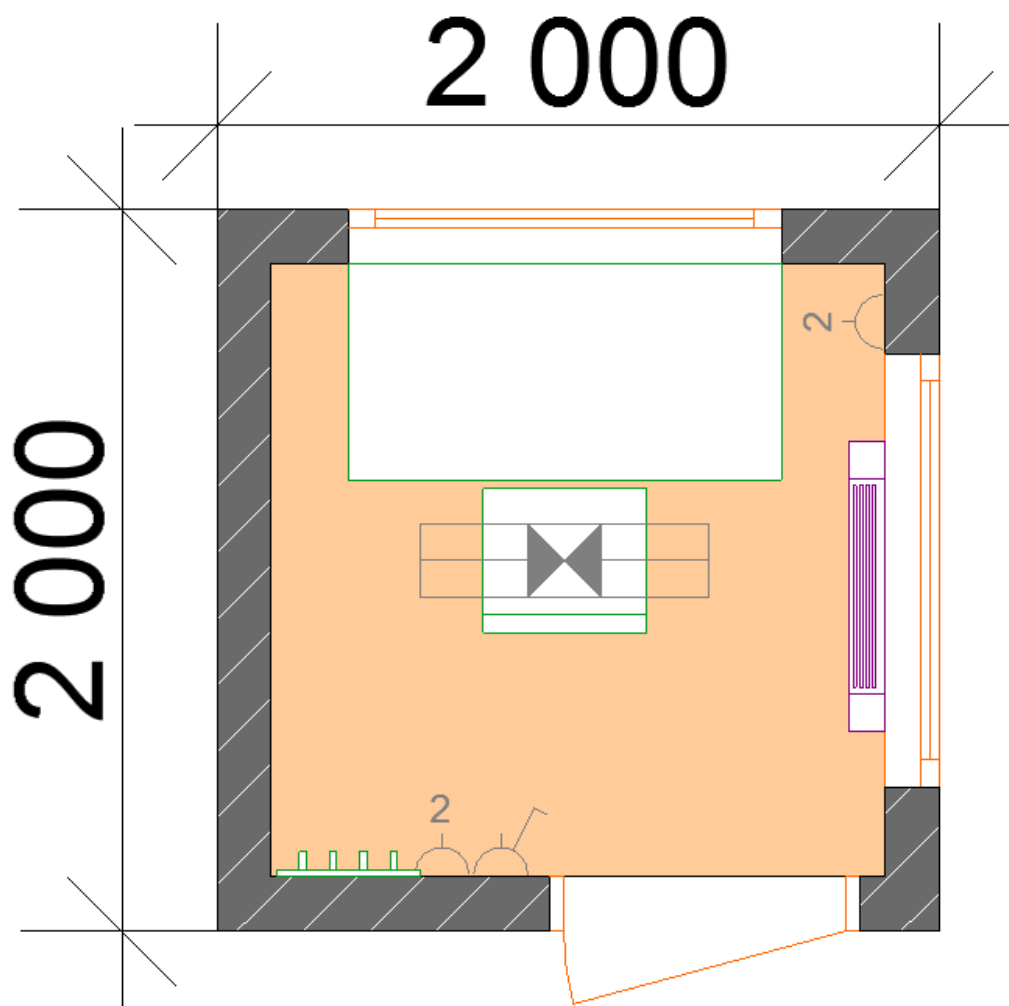

Технические характеристики.

Масса полного снаряженного изделия, кг	2000 ±5%,
Габаритные размеры здания, мм	
- длина	2000
- ширина	2000
- высота	2650
Площадь здания (по основанию), м2	4
Степень огнестойкости	III (по СНиП21-01-97)
Допустимая ветровая нагрузка, кгс/м2	48
Допустимая снеговая нагрузка, кгс/м2	250
Температурный режим, °С	от -45 до +50
Расчетный срок службы, лет	15

Описание конструктива.

- Каркас:** сварной несущий из металлического уголка 63х63х5 мм. Угловые стойки из металлического уголка 63х63х5 мм, промежуточные стойки и поперечины из металлического уголка 63х63х5 мм. Для укрепления внутренней и наружной отделки используется деревянная обрешетка из бруса 50х100 мм, 50х25 мм. Металлические конструкции выполнены с антикоррозийной защитой.
- Крыша** - односкатная. Кровля крыши выполнена оцинкованным профлистом МП-20 толщиной 0,5 мм.
- Внешняя отделка** стены выполняется оцинкованным окрашенным профнастилом С 8 (Цвет по каталогу RAL), толщина 0,5 мм.
- Теплоизоляция** – минеральная вата: стены, пол, потолок –150 мм.
- Пароизоляция** утеплителя здания выполняется с внутренней стороны ПВХ плёнкой.
- Отделка стен и потолка** – ОСБ панели.
- Пол многослойный:** металлический лист 1 мм; мин.вата 100 мм, ПВХ плёнка, доска обрезная 50х100 мм; ДСП (16 мм), бытовой линолеум.
- Входная дверь:** утепленная металлическая с замком 860х2050мм, пр-во России.
- Окна ПВХ** – 1000х900 – 1 шт. глухое, 1000х900 мм – 1 шт. с поворотнo-откидным механизмом: трехкамерный профиль, стеклопакет двухкамерный 32 мм
- Электроснабжение:** электроснабжение от внешних источников тока напряжением 220 В:

Система электроснабжения состоит из РЩ (автоматы), светильников, розеток, выключателей, выполнена закрытым образом под отделкой с применением кабеля ВВГ 2х1,5 и ВВГ 2х2,5.

розетная сеть - розетки на 16 А с заземляющим контактом.

электрическое освещение выполнено в соответствии со СНиП 23-05-95. Внутреннее освещение осуществляется светодиодным светильником 36Вт.

Комплектация

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во.
1	Стол 1200х600 с тумбой	шт.	1
2	Стул ИЗО (мягкий)	шт.	1
3	Конвектор электрический 1,5 кВт	шт.	1
4	Вешалка настенная Зкр.	шт.	1

Стоимость, условия и сроки поставки.

Наименование	Стоимость модуля	Стоимость комплектации	ОБЩАЯ стоимость
Модульный пост охраны 2,0х2,0 мм.	90 000,00р.	15 000,00р.	105 000,00р.

ОБЩАЯ стоимость выше описанного поста охраны **составляет 105 000,00 руб. (сто пять тысяч рублей 00 коп.).** В данную стоимость входит стоимость конструктива, комплектация, все налоги и сборы.

Стоимость доставки **с разгрузкой составит 8000,00 руб.**

Условия оплаты: предоплата 70%, 30% по уведомлению о готовности модуля к отгрузке.

Срок изготовления: 10 рабочих дней.



**Современные
технологии**

Юр. адрес: 6300108, г. Новосибирск, Станционная, 30А
Факт. адрес: 6300108, г. Новосибирск, Станционная, 30А, к 3, оф. 315;
тел.: (383) 291-21-88, (383) 364-03-99, тел./факс: (383) 364-03-99;
моб. +7(952)940-91-54, +7(913)915-21-88;

ООО «РЭМО»
ИНН 5404247002; КПП 540401001;
р/с 40702810723240000833
в Филиал "Новосибирский" ОАО
"АЛЬФА-БАНК"; к/с
30101810600000000774;
БИК 045004774 ОГРН 1055404068345;
sovteh21@mail.ru;
www.sovteh21.ru

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество,

Яков Петрович КРАВЧЕНКО

Моб.: +7 (913) 915-21-88

+7 (383) 364-03-99

